


SAGEM MF 3430 sms

**Le Multifonction Laser
professionnel compact**

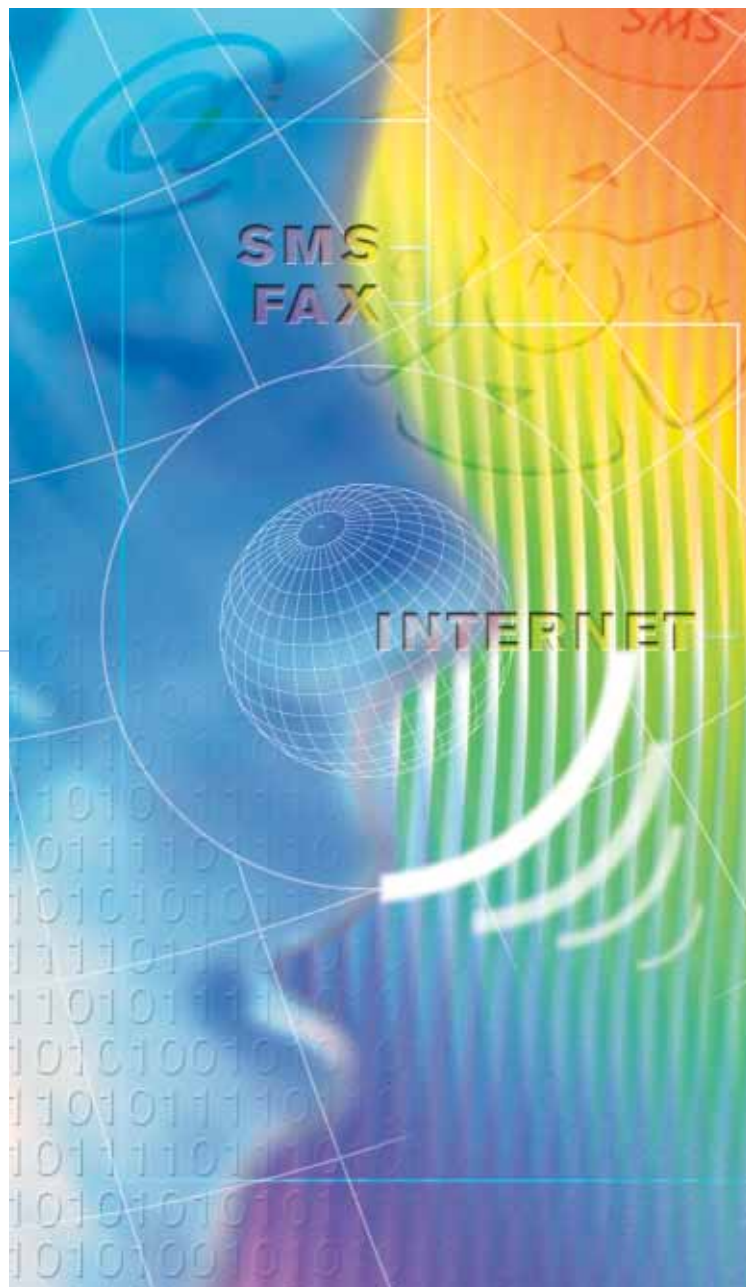

• **Fax laser**

- Modem fax 33,6K et data 56K
- Mémoire protégée à sauvegarde illimitée de 130 pages
- Vitesse de transmission : 3 sec / page

• **Imprimante**

- Vitesse d'impression : 12 ppm
- Impression monoposte (ECP/USB)

• **Copieur**

- Multicopie triée
- Zoom de 25% à 400%

• **Scanner couleur**

- Chargeur 30 Pages
- Vitesse d'analyse : 1,8 sec en N&B/ 16 sec en couleur



- Emission de SMS
- Emission/Réception d'e-mail



SAGEM

SAGEM MF 3430 sms

Le SAGEM MF 3430 sms est un télécopieur professionnel laser compact et performant. Terminal Internet prêt à l'emploi, il permet de communiquer avec les PC connectés du monde entier, pour recevoir des e-mails ou leur adresser des documents couleur en toute simplicité. Multifonction, il permet à un PC d'accéder à toutes ses ressources (impression, scanner N&B ou couleur, émission/réception de télécopies).



Faxez "pro"

Très rapide en analyse et en transmission, le SAGEM MF 3430 sms sait aussi imprimer à grande vitesse. Doté d'une mémoire protégée à sauvegarde illimitée (130 pages) d'une réserve papier de grande capacité, il absorbe des trafics importants en toute sécurité.

Imprimez en N&B

Grâce à sa connexion PC et au PC MF-F@X™ DRIVER, le SAGEM MF 3430 sms vous permet d'imprimer rapidement et en haute qualité vos documents, lettres et présentations.

Copiez en N&B

Le SAGEM MF 3430 sms est un copieur numérique N&B rapide (12 ppm), haute résolution (600 x 600 dpi) disposant de fonctions utiles comme la multicopie (1 à 99) et le zoom (de 25 à 400%).

Multifonction PC

Non content d'être un fax et un copieur, le SAGEM MF 3430 sms peut aussi être connecté à un PC sous Windows 95/98/NT/Me/2000/XP via USB** ou ECP grâce à son kit PC MF-F@X™ DRIVER. Vous avez ainsi la possibilité d'imprimer vos documents, de gérer l'émission et la réception de vos fax ou de scanner vos documents pour un éventuel traitement OCR.

Terminal SMS

Le SAGEM MF 3430 sms permet à chacun d'envoyer des messages courts vers des mobiles (SMS) dans les meilleures conditions :

Simplicité d'écriture – clavier alphabétique complet et écran de contrôle.

Simplicité d'envoi – touche dédiée, répertoire, multidiffusion, procédures d'envoi automatique.

Prêt à l'emploi – sans abonnement GSM, ni compte Internet, le coût du message étant directement imputé sur la facture téléphonique. (Fonction SMS disponible selon pays)

Terminal Internet

Terminal Internet prêt à l'emploi, le SAGEM MF 3430 sms diffuse au format TIFF-F et JPEG vos documents papier N&B ou couleur vers tout utilisateur connecté à une messagerie, grâce à sa fonction "Scan to e-mail" et à son modem 56 kbps.

* Selon pays et sous réserve de la disponibilité du service auprès d'un opérateur téléphonique dans le pays d'utilisation.

** Excepté windows 95 et NT via port USB.



Sagem MF 3430 sms

FAX

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Vitesse du modem fax | 33,6 kbps |
| Mémoire (sauvegarde infinie) | 130 pages |
| Multitâche | oui |
| Type de codage | MH-MR-MMR |
| Mode de correction d'erreur | oui |
| Temps de transmission | 3 sec/page |
| Niveaux de gris | 256 |
| Répertoire | 250 n° |
| Liste de diffusion | 32 |
| Compte rendu d'émission | avec réduction de la première page |
| PC-FAX | oui |
| Carte de sauvegarde annuelle | option |

IMPRESSION LASER N&B

| | |
|---|--------------------|
| Imprimante USB/ECP (W95/98/NT/Me/2000/XP)** | oui |
| Vitesse d'impression N&B | 12 ppm |
| Résolution | 600 x 600 dpi |
| Bac papier | 250 pages |
| Bac optionnel | 500 pages |
| Format de papier | A4 |
| Type de papier | 80 g + transparent |

COPIEUR NUMERIQUE N&B

| | |
|---------------------|----------------|
| Résolution | 600 x 600 dpi |
| Vitesse | 12 cpm |
| Zoom | de 25% à 400 % |
| Fonction multicopie | 1 à 99 trées |

SCANNER A DEFILEMENT

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Capacité chargeur | 30 pages |
| Vitesse du scanner (N&B / couleur) | 1,8 / 16 sec/page |
| Résolution | 300 x 300 dpi |
| Réglage contraste/lumière | oui / oui |
| Scanner TWAIN | oui |

SMS

| | |
|---|-----|
| Emission de messages courts vers des mobiles* | oui |
| Répertoire | oui |
| Touche dédiée | oui |
| Multidiffusion | oui |

INTERNET

| | |
|---|---------------|
| Transmission de documents N&B ou couleur | oui |
| Réception et impression automatique des e-mails | oui |
| Vitesse du modem Internet | 56 kbps |
| Codage | TIFF-F + JPEG |
| Protocole de messagerie | SMTP/POP3 |

CONSUMMABLES

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Toner noir | TNR736 pour 10 000 copies |
| Tambour | DMR736 pour 20 000 copies |
| Système de consommables intelligents | Carte PLUG'NPRINT |
| Télérelève | Oui |

DIMENSIONS

| | |
|--------------------|-----------------|
| Dimensions (LxPxH) | 389 x 440 x 390 |
| Poids | 11 kg |

Les SAGEM MF 3430 sms sont livrés initialement avec un toner pour 2000 pages et un tambour pour 4000 pages. L'autonomie des consommables, les vitesses de transmissions, d'analyse et les tailles mémoire font référence à la lettre ITU n°1 en mode normal. L'accès à Internet est à la charge du client (contacter SAGEM SA). – SAGEM SA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les caractéristiques techniques et les services énoncés pour ses produits et services ou de cesser la commercialisation de ceux-ci. Document non contractuel. 03/03

SAGEM SA Division Terminaux et Internet

Siège social :
Le Ponant de Paris
27, rue Leblanc
75512 Paris CEDEX 15 - FRANCE
Tél. : +33 1 40 70 63 63
Fax : +33 1 40 70 66 40
www.sagem.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 36 044 360 Euros
562 082 909 RCS PARIS

